


PANNEAU SANDWICH BARDAGE

Un panneau sandwich pour bardage avec fixations cachées, pose verticale et horizontale. L'âme isolante est en polyuréthane sans HFC.

NERVURATION DE PROFONDEUR 1 à 2 mm

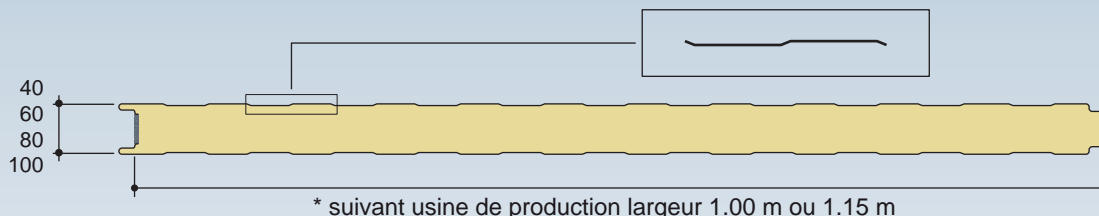

Epaisseur	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Masse kg/m ²	10,78	11,97	12,77	13,57

ISOLATION THERMIQUE

Epaisseur	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Uc W/m ² .K	0.51	0,41	0,31	0,25
ψj W/m.K	0.032	0,027	0,013	0,008

CARACTERISTIQUES

LONGUEURS	longueurs standards à partir de 2 500 mm à 8 000 mm (sur fabrication maximum 13 000 mm).
METAL	tôle d'acier S 280 GD.
REVETEMENTS	prélaquage polyester en standard blanc.
ACCESSOIRES	pièces pliées (voir fiche accessoires et compléments) - Accessoires PVC.
MOUSSE	poluréthane, masse volumique nominale 40±5 kg/m ³ , classement feu D-s3, d0 (ou B-s3, d0 sur demande à spécifier sur la commande).

NORMES DE REFERENCE

ACIER GALVANISE	NF EN 10326 - tolérances normales.
PRELAQUAGE	NF EN 10169 appliqué sur galvanisation.

LONGUEUR STANDARD DE STOCK

Panneau bardage nervuré 40 mm blanc		Panneau bardage nervuré 60 mm blanc		Panneau bardage nervuré 80 mm blanc	
Référence	Longueur	Référence	Longueur	Référence	Longueur
PNX-25-40-BN	2500	PNX-25-60-BN	2500	PNX-25-80-BN	2500
PNX-30-40-BN	3000	PNX-30-60-BN	3000	PNX-30-80-BN	3000
PNX-35-40-BN	3500	PNX-35-60-BN	3500	PNX-35-80-BN	3500
PNX-40-40-BN	4000	PNX-40-60-BN	4000	PNX-40-80-BN	4000
PNX-45-40-BN	4500	PNX-45-60-BN	4500	PNX-45-80-BN	4500
PNX-50-40-BN	5000	PNX-50-60-BN	5000	PNX-50-80-BN	5000
PNX-55-40-BN	5500	PNX-55-60-BN	5500		
PNX-60-40-BN	6000	PNX-60-60-BN	6000	PNX-60-80-BN	6000
PNX-70-40-BN	7000	PNX-70-60-BN	7000	PNX-70-80-BN	7000
PNX-80-40-BN	8000	PNX-80-60-BN	8000	PNX-80-80-BN	8000

OPTIONS

- Couleur
- Type de nervuration
- Fixation cachée